


Traducere din limba engleză

Catalog dispozitive de acces vascular

Sigur & Protejat



Îmbunătățirea accesului vascular

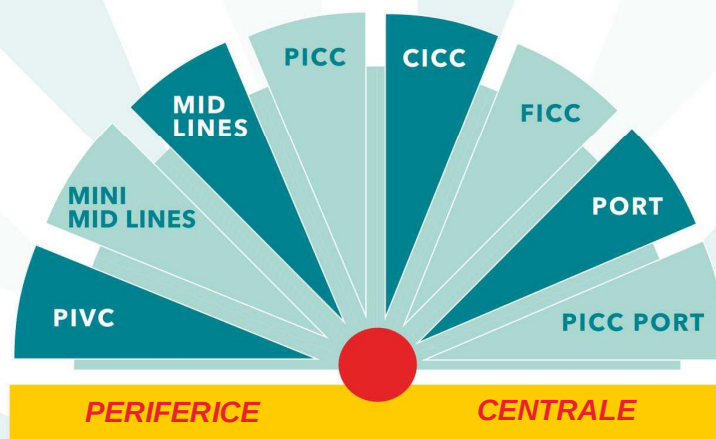

**Specialiști în domeniul
accesului vascular**

Rezultatul a două decenii de experiență în cercetare și dezvoltare a companiei Plan 1 Health.

Conceput pentru chimioterapie, terapia cu analgezice, terapia cu antibiotice, dar și alte soluții, injecții și perfuzii de componente și derivate sanguine, și recoltare continuă de probe de sânge.

SIGUR


Materialele de înaltă calitate și designul precis garantează o fiabilitate maximă. Camerele sunt robuste și etanșe, iar rezervorul intern al tuturor modelelor de cameră este fabricat din titan, care garantează durabilitatea și o compatibilitate maximă cu medicamentele.

SIMPLU

Conectarea cateterului se face cu ușurință în doar câteva secunde, iar forma camerelor facilitează introducerea lor în buzunarul subcutanat.

VERSATIL

Gama largă de modele de camere și de catetere face ca sistemul **Healthport®** să fie potrivit pentru toți pacienții, toți utilizatorii și toate nevoile clinice.

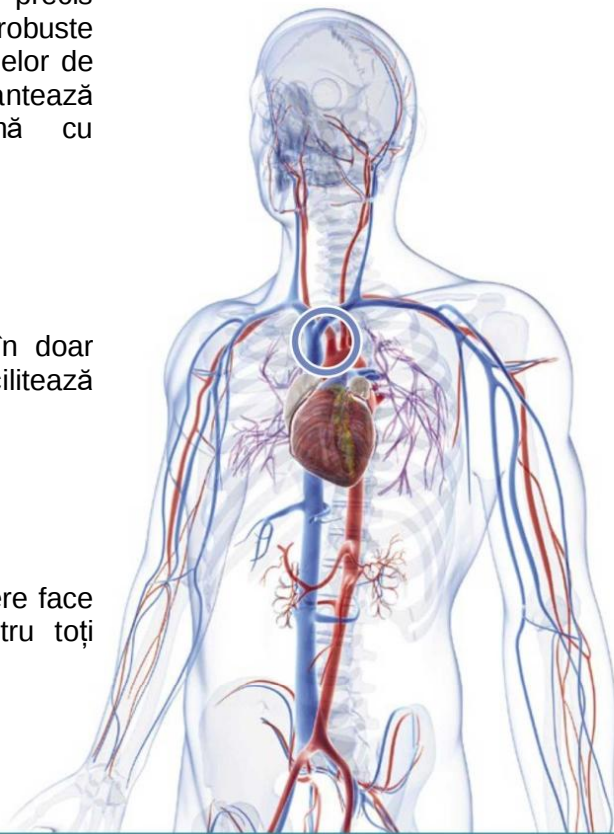



- Cameră de mici dimensiuni
- Forma de pană facilitează inserția în buzunarul subcutanat
- Septul auto-etanșant de mari dimensiuni facilitează localizarea în timpul palpării pielii, reducând riscul puncțiilor repetate în aceeași zonă
- Fixare fermă a acului datorită presiunii exercitate de componentele din titan asupra septului auto-etanșant
- Titanul garantează cea mai înaltă fiabilitate și stabilitate mecanică

Caracteristici

Port		Sept	
Material:	Titan	Material:	Silicon
Formă și dimensiuni:	formă de pană - bază de 27,5 mm x 19 mm	Diametru disponibil pentru puncție:	12,8 mm
Înălțime:	10,5 mm	Numărul maxim de puncții:	2000 cu ac Huber de 22G
Greutate:	10,5 g		1000 cu ac Huber de 19G
Volum intern:	0,53 ml		

Cateter cu vârf rotund, marcat cu un punct din centimetru în centimetru și cu un număr din 5 în 5 centimetri.

Cod	Configurația produsului ETI	Înălțime mm	Greutate g	Material	Diametru interior mm	Diametru exterior mm	FR	Lungime mm	Dimensiune ac introductor Fr	Debit mL/min 22G	Debit mL/min 19G
201.17.12.21	Multifuncțional	10,5	10,5	silicon	1,00	2,10	6.5	780	6,5	7	13
201.17.12.31	Multifuncțional	10,5	10,5	silicon	1,50	2,70	8	780	9	10	18
201.17.12.41	Multifuncțional	10,5	10,5	POLIURETAN	1,10	1,70	5	780	5	8	13
201.17.17.21	Multifuncțional PRO	10,5	10,5	silicon	1,00	2,10	6.5	780	6,5	7	13
201.17.17.31	Multifuncțional PRO	10,5	10,5	silicon	1,50	2,70	8	780	9	10	18
201.17.17.41	Multifuncțional PRO	10,5	10,5	POLIURETAN	1,10	1,70	5	780	5	8	13

Multifuncțional	Componente incluse în set
	Port
	Cateter
	Conector
	Ac Huber drept de 22G x 1"
	Conector Luer
	Introducător-dilatator detașabil
	Ac introducător de 18G
	Fir de ghidare cu vârf „J” de 0,89 mm
	Dispozitiv de tunelizare din oțel inoxidabil

Multifuncțional	Componente incluse în set
	Port
	Cateter
	Conector
	Ac Huber drept de 22G x 1"
	Conector Luer
	Introducător-dilatator detașabil
	Ac introducător de 18G
	Fir de ghidare cu vârf „J” de 0,89 mm
	Dispozitiv de tunelizare din oțel inoxidabil
	Dispozitiv de ridicare a venelor
	Ac Huber la 90° cu linie de extensie - 20G x 1"
	Seringă de 10 ml
	Ac cu vârf bont

Set ac introducător venos

Cod		Cod de culoare
201.51.10.21	Set ac introducător 6.5 FR	
201.51.10.31	Set ac introducător 9 FR	
201.51.10.41	Set ac introducător 5 FR	

- Introducător-dilatator detașabil
- Ac introducător de 18G
- Fir de ghidare cu vârf „J” de 0,89 mm
- Dispozitiv de tunelizare din oțel inoxidabil

HEALTHPORT® LP Profil mic

PORT DE ACCES



Caracteristici

Port	
Material:	Titan
Formă și dimensiuni:	circular - bază cu un diametru de 26 mm
Înălțime:	10,2 mm
Greutate:	8,5 g
Volum intern:	0,53 ml

- Cameră de mici dimensiuni
- Formă circulară (bombată) pentru stabilitatea maximă a camerei, care atenuează riscul de „răsturnare”
- Septul auto-etanșant de mari dimensiuni facilitează localizarea în timpul palpării pielii, reducând riscul puncțiilor repetate în aceeași zonă
- Fixare fermă a acului datorită presiunii exercitate de componentele din titan asupra septului auto-etanșant
- Titanul garantează cea mai înaltă fiabilitate și stabilitate mecanică

Sept	
Material:	Silicon
Diametru disponibil pentru puncție:	12,8 mm
Numărul maxim de puncții:	2000 cu ac Huber de 22G
	1000 cu ac Huber de 19G

Cateter cu vârf rotund, marcat cu un punct din centimetru în centimetru și cu un număr din 5 în 5 centimetri.

Cod	Configurația produsului LP	Înălțime mm	Greutate g	Material	Diametru interior mm	Diametru exterior mm	FR	Lungime mm	Dimensiune ac introductor Fr	Debit mL/min 22G	Debit mL/min 19G
201.15.12.21	Multifuncțional	10,2	8,5	silicon	1,00	2,10	6.5	780	6,5	7	12
201.15.12.31	Multifuncțional	10,2	8,5	silicon	1,50	2,70	8	780	9	10	18
201.15.12.41	Multifuncțional	10,2	8,5	POLIURETAN	1,10	1,70	5	780	5	8	13
201.15.10.21	Standard	10,2	8,5	silicon	1,00	2,10	6.5	780	Nu se aplică	7	13
201.15.10.31	Standard	10,2	8,5	silicon	1,50	2,70	8	780	Nu se aplică	10	18
201.15.10.41	Standard	10,2	8,5	POLIURETAN	1,10	1,70	5	780	Nu se aplică	8	13

Multifuncțional	Componente incluse în set
	Port
	Cateter
	Conector
	Ac Huber drept de 22G x 1”
	Conector Luer
	Introducător-dilatator detașabil
	Ac introductor de 18G
	Fir de ghidare cu vârf „J” de 0,89 mm
	Dispozitiv de tunelizare din oțel inoxidabil

Standard	Componente incluse în set
	Port
	Cateter
	Conector
	Ac Huber drept - 22G x 1”
	Conector Luer

Set ac introductor venos

Cod		Cod de culoare
201.51.10.21	Set ac introductor 6.5 FR	
201.51.10.31	Set ac introductor 9 FR	
201.51.10.41	Set ac introductor 5 FR	

- Introducător-dilatator detașabil
- Ac introductor de 18G
- Fir de ghidare cu vârf „J” de 0,89 mm
- Dispozitiv de tunelizare din oțel inoxidabil



- Cameră-port concepută special pentru injectarea de substanță de contrast cu debit mare
- Septul auto-etanșant de mari dimensiuni facilitează localizarea în timpul palpării pielii, reducând riscul puncțiilor repetate în aceeași zonă
- Conectorul elastomeric transparent și radioopac facilitează conectarea rapidă, sigură și reversibilă a cateterului

Caracteristici

Port		Sept	
Material:	Titan	Material:	Silicon
Formă și dimensiuni:	pană - bază de 22 mm x 26 mm	Diametru disponibil pentru puncție:	13 mm
Înălțime:	13 mm	Numărul maxim de puncții:	2000 cu ac Huber de 22G
Greutate:	12 g		1000 cu ac Huber de 19G
Volum intern:	0,82 ml	Debit maxim: 5 ml/s cu o presiune maximă de 300 psi, vâscozitate maximă de 12 cP	

Cateter cu vârf rotund, marcat cu un punct din centimetru în centimetru și cu un număr din 5 în 5 centimetri.

Cod	Configurația produsului POWER TI	Înălțime mm	Greutate g	Material	Diametru interior mm	Diametru exterior mm	FR	Lungime mm	Dimensiune ac introducător Fr	Debit mL/min 22G	Debit mL/min 19G
201.23.12.30	Multifuncțional	13	12	silicon	1,30	2,70	8	600	9	7	21
201.23.12.20	Multifuncțional	13	12	POLIURETAN	1,35	2,00	6	600	6,5	8	22
201.23.12.33	Multifuncțional	13	12	POLIURETAN	1,60	2,70	8	600	9	8	24
201.23.17.30	Multifuncțional PRO	13	12	silicon	1,30	2,70	8	600	9	7	21
201.23.17.20	Multifuncțional PRO	13	12	POLIURETAN	1,35	2,00	6	600	6,5	8	22
201.23.17.33	Multifuncțional PRO	13	12	POLIURETAN	1,60	2,70	8	600	9	8	24

Multifuncțional

Componente incluse în set

Port
Cateter
Conector
Ac Huber drept de 22G x 1"
Conector Luer
Introducător-dilatator detașabil
Ac introducător de 18G
Fir de ghidare cu vârf „J” de 0,89 mm
Dispozitiv de tunelizare din oțel inoxidabil

Multifuncțional PRO

Componente incluse în set

Port
Cateter
2 conectori
Ac Huber drept de 22G x 1"
Conector Luer
Introducător-dilatator detașabil
Ac introducător de 18G
Fir de ghidare cu vârf „J” de 0,89 mm
Dispozitiv de tunelizare din oțel inoxidabil
Dispozitiv de ridicare a venelor
Ac Huber la 90° cu linie de extensie - 20G x 1"
Seringă de 10 ml
Ac cu vârf bont

Set ac introducător venos

Cod		Cod de culoare
201.51.10.21	Set ac introducător 6.5 FR	
201.51.10.31	Set ac introducător 9 FR	

- Introducător-dilatator detașabil
- Ac introducător de 18G
- Fir de ghidare cu vârf „J” de 0,89 mm
- Dispozitiv de tunelizare din oțel inoxidabil



- Cameră concepută special pentru injectarea de substanță de contrast cu debit mare
- Cameră cu profil mic, ușor de introdus în buzunarul subcutanat pentru un confort sporit al pacientului
- Septul bombat facilitează palpitația și accesul
- Septul auto-etanșant de mari dimensiuni facilitează localizarea în timpul palpării pielii, reducând riscul puncțiilor repetate în aceeași zonă
- Conectorul elastomeric transparent și radioopac facilitează conectarea rapidă, sigură și reversibilă a cateterului

Caracteristici

Port

Material:	Titan
Formă și dimensiuni:	circular - bază cu un diametru de 25 mm
Înălțime:	10 mm
Greutate:	10,3 g
Volum intern:	0,6 ml

Sept

Material:	Silicon
Diametru disponibil pentru puncție:	12,8 mm
Numărul maxim de puncții:	2000 cu ac Huber de 22G
	1000 cu ac Huber de 19G

Debit maxim: 5 ml/s cu o presiune maximă de 300 psi, vâscozitate maximă de 12 cP

Cateter cu vârf rotund, marcat cu un punct din centimetru în centimetru și cu un număr din 5 în 5 centimetri.

Cod	Configurația produsului POWER LPT	Înălțime mm	Greutate g	Material	Diametru interior mm	Diametru exterior mm	FR	Lungime mm	Dimensiune ac introductor Fr	Debit mL/min 22G	Debit mL/min 19G
201.26.12.30	Multifuncțional PRO	10	10,3	silicon	1,30	2,70	8	600	9	7	21
201.26.12.20	Multifuncțional PRO	10	10,3	POLIURETAN	1,35	2,00	6	600	6,5	8	22
201.26.12.33	Multifuncțional PRO	10	10,3	POLIURETAN	1,60	2,70	8	600	9	8	24
201.26.10.30	Standard	10	10,3	silicon	1,30	2,70	8	600	Nu se aplică	7	21
201.26.10.20	Standard	10	10,3	POLIURETAN	1,35	2,00	6	600	Nu se aplică	8	22
201.26.10.33	Standard	10	10,3	POLIURETAN	1,60	2,70	8	600	Nu se aplică	8	24

Standard

Componente incluse în set

Port
Cateter
Conector
Ac Huber drept de 22G x 1"
Conector Luer

Multifuncțional PRO

Componente incluse în set

Port
Cateter
2 conectori
Ac Huber drept de 22G x 1"
Conector Luer
Introducător-dilatator detașabil
Ac introducător de 18G
Fir de ghidare cu vârf „J” de 0,89 mm
Dispozitiv de tunelizare din oțel inoxidabil
Dispozitiv de ridicare a venelor
Ac Huber la 90° cu linie de extensie - 20G x 1"
Seringă de 10 ml
Ac cu vârf bont

- Introducător-dilatator detașabil
- Ac introducător de 18G
- Fir de ghidare cu vârf „J” de 0,89 mm
- Dispozitiv de tunelizare din oțel inoxidabil

Set ac introducător venos

Cod		Cod de culoare
201.51.10.21	Set ac introducător 6.5 FR	
201.51.10.31	Set ac introducător 9 FR	



- Cameră concepută special pentru injectarea de substanță de contrast cu debit mare
- Septul auto-etanșant de mari dimensiuni facilitează localizarea în timpul palpării pielii, reducând riscul puncțiilor repetate în aceeași zonă
- Conectorul elastomeric transparent și radioopac facilitează conectarea rapidă, sigură și reversibilă a cateterului
- Cameră de plastic cu profil mic, potrivită și pentru pacienții cu un strat gros de grăsime subcutanată

Caracteristici

Port	
Material:	Titan + Polisulfonă
Formă și dimensiuni:	circular - bază cu un diametru de 27 mm
Înălțime:	10,6 mm
Greutate:	5,9 g
Volum intern:	0,36 ml

Sept	
Material:	Silicon
Diametru disponibil pentru puncție:	13 mm
Numărul maxim de puncții:	2000 cu ac Huber de 22G
	1000 cu ac Huber de 19G

Debit maxim: 5 ml/s cu o presiune maximă de 300 psi, vâscozitate maximă de 12 cP

Cateter cu vârf rotund, marcat cu un punct din centimetru în centimetru și cu un număr din 5 în 5 centimetri.

Cod	Configurația produsului POWER PLP	Înălțime mm	Greutate g	Material	Diametru interior mm	Diametru exterior mm	FR	Lungime mm	Dimensiune ac introductor Fr	Debit mL/min 22G	Debit mL/min 19G
201.24.12.30	Multifuncțional	10,6	5,9	silicon	1,30	2,70	8	600	9	7	21
201.24.12.20	Multifuncțional	10,6	5,9	POLIURETAN	1,35	2,00	6	600	6,5	8	22
201.24.12.33	Multifuncțional	10,6	5,9	POLIURETAN	1,60	2,70	8	600	9	8	24
201.24.17.30	Multifuncțional PRO	10,6	5,9	silicon	1,30	2,70	8	600	9	7	21
201.24.17.20	Multifuncțional PRO	10,6	5,9	POLIURETAN	1,35	2,00	6	600	6,5	8	22
201.24.17.33	Multifuncțional PRO	10,6	5,9	POLIURETAN	1,60	2,70	8	600	9	8	24

Multifuncțional	Componente incluse în set
	Port
	Cateter
	Conector
	Ac Huber drept de 22G x 1"
	Conector Luer
	Introducător-dilatator detașabil
	Ac introducător de 18G
	Fir de ghidare cu vârf „J” de 0,89 mm
	Dispozitiv de tunelizare din oțel inoxidabil

Multifuncțional PRO	Componente incluse în set
	Port
	Cateter
	2 conectori
	Ac Huber drept de 22G x 1"
	Conector Luer
	Introducător-dilatator detașabil
	Ac introducător de 18G
	Fir de ghidare cu vârf „J” de 0,89 mm
	Dispozitiv de tunelizare din oțel inoxidabil
	Dispozitiv de ridicare a venelor
	Ac Huber la 90° cu linie de extensie - 20G x 1"
	Seringă de 10 ml
	Ac cu vârf bont

Set ac introducător venos

Cod	Cod de culoare
201.51.10.21 Set ac introducător 6.5 FR	
201.51.10.31 Set ac introducător 9 FR	

- Introducător-dilatator detașabil
- Ac introducător de 18G
- Fir de ghidare cu vârf „J” de 0,89 mm
- Dispozitiv de tunelizare din oțel inoxidabil

HEALTHPORT® PLP Profil mic din plastic

PORT DE ACCES



- Camera de plastic cu profil mic, potrivită și pentru pacienții cu un strat gros de grăsime subcutanată
- Ușor și rentabil
- Camera interioară din titan previne leziunile provocate de vârful acului și evită contactul plasticului și medicamentele
- Septul auto-etanșant de mari dimensiuni facilitează localizarea în timpul palpării pielii, reducând riscul puncțiilor repetate în aceeași zonă
- Conectorul elastomeric transparent și radioopac facilitează conectarea rapidă, sigură și reversibilă a cateterului

Caracteristici

Port	
Material:	Titan + Polisulfonă
Formă și dimensiuni:	circular - bază cu un diametru de 27 mm
Înălțime:	10,6 mm
Greutate:	5,9 g
Volum intern:	0,36 ml

Sept	
Material:	Silicon
Diametru disponibil pentru puncție:	13 mm
Numărul maxim de puncții:	2000 cu ac Huber de 22G 1000 cu ac Huber de 19G

Cateter cu vârf rotund, marcat cu un punct din centimetru în centimetru și cu un număr din 5 în 5 centimetri.

Cod	Configurația produsului PLP	Înălțime mm	Greutate g	Material	Diametru interior mm	Diametru exterior mm	FR	Lungime mm	Dimensiune ac introductor Fr	Debit mL/min 22G	Debit mL/min 19G
201.22.12.21	Multifuncțional	10,6	5,9	silicon	1,00	2,10	6.5	780	6,5	7	12
201.22.12.31	Multifuncțional	10,6	5,9	silicon	1,50	2,70	8	780	9	10	18
201.22.12.41	Multifuncțional	10,6	5,9	POLIURETAN	1,10	1,70	5	780	5	8	13
201.22.12.20	Multifuncțional	10,6	5,9	POLIURETAN	1,30	2,00	6	780	6,5	7	21
201.22.12.33	Multifuncțional	10,6	5,9	POLIURETAN	1,60	2,70	8	780	9	8	24
201.22.17.21	Multifuncțional PRO	10,6	5,9	silicon	1,00	2,10	6.5	780	6,5	7	12
201.22.17.31	Multifuncțional PRO	10,6	5,9	silicon	1,50	2,70	8	780	9	10	18
201.22.17.41	Multifuncțional PRO	10,6	5,9	POLIURETAN	1,10	1,70	5	780	5	8	13
201.22.17.20	Multifuncțional PRO	10,6	5,9	POLIURETAN	1,30	2,00	6	780	6,5	7	21
201.22.17.33	Multifuncțional PRO	10,6	5,9	POLIURETAN	1,60	2,70	8	780	9	8	24

Multifuncțional	Componente incluse în set
	Port
	Cateter
	Conector
	Ac Huber drept de 22G x 1"
	Conector Luer
	Introducător-dilatator detașabil
	Ac introducător de 18G
	Fir de ghidare cu vârf „J” de 0,89 mm
	Dispozitiv de tunelizare din oțel inoxidabil

Multifuncțional PRO	Componente incluse în set
	Port
	Cateter
	2 conectori
	Ac Huber drept de 22G x 1"
	Conector Luer
	Introducător-dilatator detașabil
	Ac introducător de 18G
	Fir de ghidare cu vârf „J” de 0,89 mm
	Dispozitiv de tunelizare din oțel inoxidabil
	Dispozitiv de ridicare a venelor
	Ac Huber la 90° cu linie de extensie - 20G x 1"
	Seringă de 10 ml
	Ac cu vârf bont

Set ac introducător venos

Cod		Cod de culoare
201.51.10.21	Set ac introducător 6.5 FR	
201.51.10.31	Set ac introducător 9 FR	
201.51.10.41	Set ac introducător 5 FR	

- Introducător-dilatator detașabil
- Ac introducător de 18G

- Fir de ghidare cu vârf „J” de 0,89 mm
- Dispozitiv de tunelizare din oțel inoxidabil



Caracteristici

Port	
Material:	Titan
Formă și dimensiuni:	formă de pană - bază de 21 mm x 16 mm
Înălțime:	8,6 mm
Greutate:	6 g
Volum intern:	0,2 ml

- Cameră de foarte mici dimensiuni
- Forma de pană facilitează inserția în buzunarul subcutanat
- Suprafață mare a septului auto-etanșant (în raport cu dimensiunile totale)
- Potrivit pentru pacienții cu nevoi „estetice” sau pentru copii
- Fixare fermă a acului datorită presiunii exercitate de componentele din titan asupra septului auto-etanșant
- Titanul garantează cea mai înaltă fiabilitate și stabilitate mecanică

Sept	
Material:	Silicon
Diametru disponibil pentru puncție:	9 mm
Numărul maxim de puncții:	1500 cu ac Huber de 22G

Cateter cu vârf rotund, marcat cu un punct din centimetru în centimetru și cu un număr din 5 în 5 centimetri.

Cod	Configurația produsului miniMAX	Înălțime mm	Greutate g	Material	Diametru interior mm	Diametru exterior mm	FR	Lungime mm	Dimensiune ac introductor Fr	Debit mL/min 22G
201.16.12.21	Multifuncțional	8,6	6	silicon	1,00	2,10	6.5	780	6,5	7
201.16.12.41	Multifuncțional	8,6	6	POLIURETAN	1,10	2,70	5	780	5	8

Multifuncțional	Componente incluse în set
	Port
	Cateter
	Conector
	Ac Huber drept de 22G x 1"
	Conector Luer
	Introducător-dilatator detașabil
	Ac introductor de 18G
	Fir de ghidare cu vârf „J” de 0,89 mm
	Dispozitiv de tunelizare din oțel inoxidabil

Set ac introductor venos

Cod		Cod de culoare
201.51.10.21	Set ac introductor 6.5 FR	
201.51.10.41	Set ac introductor 5 FR	

- Introducător-dilatator detașabil
- Ac introductor de 18G
- Fir de ghidare cu vârf „J” de 0,89 mm
- Dispozitiv de tunelizare din oțel inoxidabil

CATETERE VENOASE CENTRALE CU INSERȚIE PERIFERICĂ (PICC)



O gamă largă de catetere și componente POWER, adaptate la cele mai recente proceduri clinice pentru un acces percutanat ușor și în siguranță



- Noul sistem complet wireless de **localizare a vârfului cateterului** este acum disponibil.
- Dispozitiv care garantează poziționarea corectă a vârfului cateterului folosind ECG-ul intracavitar.
- Ideal pentru amplasare **la patul pacientului**.



Caracteristici

- Cateterele HEALTHPICC® sunt concepute pentru accesul la sistemul venos central prin implantare periferică printr-o venă de la nivelul brațului.
- Potrivite pentru terapii pe termen scurt și lung, permițând administrarea venoasă de fluide, medicamente, terapii nutriționale și recoltarea venoasă de probe de sânge.
- Toate cateterele HEALTHPICC® sunt fabricate din poliuretan și sunt potrivite pentru injecții de presiune înaltă.

Conținutul setului

Cateter HEALTHPICC marcat din centimetru în centimetru	Conector neutru MicroCLAVE®
Stilet	Adeziv Grip-Lok® de vindecare fără suturi
Suport pentru stilet și conector în T	Bisturii de siguranță
Ac ecogenic de siguranță de 21G	Riglă de hârtie
Fir de ghidare drept din nitinol	Instrucțiuni de utilizare
Dilatator/Introducător	Card de implant pentru pacient

Cod		Lumen	Diametru cateter FR	Material cateter	Lungime cateter mm	Debit gravitațional mL/min	Debit maxim mL/min	Conicitate inversă	Marcaje de adâncime
Fir de ghidare de 40cm	Fir de ghidare de 80cm								
201.60.10.13	201.60.10.13 L	Individual	3	Poliuretan	450	8	2	Da	Da
201.60.10.14	201.60.10.14 L	Individual	4	Poliuretan	550	22	5	Da	Da
201.60.10.15	201.60.10.15 L	Individual	5	Poliuretan	550	39	7	Da	Da
201.60.10.24	201.60.10.24 L	Dublu	4	Poliuretan	450	4	2	Da	Da
201.60.10.25	201.60.10.25 L	Dublu	5	Poliuretan	500	10	5	Da	Da

(a) Perfuzie gravitațională de la o diferență de înălțime de 1 m.

(b) Debit maxim cu o presiune limită de 300 psi, vâscozitate medie de 12 cP.

Set micro-introducător

Nr. de catalog	Descriere	Ac introducător	Dilatator / introducător	Fir de ghidare
201.60.51.03	Set introducător 3FR scurt	21G x 40 mm	4FR x 50 mm	0,45 x 400 mm
201.60.51.04	Set introducător 4FR scurt	21G x 40 mm	4,5FR x 50 mm	0,45 x 400 mm
201.60.51.14	Set introducător 4FR	21G x 70 mm	4,5FR x 70 mm	0,45 x 400 mm
201.60.51.15	Set introducător 5FR	21G x 70 mm	5,5FR x 70 mm	0,45 x 400 mm

PICC-PORT

CATETERE VENOASE CENTRALE CU INSERȚIE PERIFERICĂ (PICC) ȘI PORT



- Folosind venele profunde de la nivelul brațului și cu ajutorul venipuncturii ghidate ecografic, puteți combina acum avantajele unui port complet implantabil sub piele cu tehnica de inserție a unui cateter PICC
- Cateterul se introduce și se poziționează folosind o tehnică standard de inserție a PICC și venopunctura ghidată ecografic, un set de micro-introductori și un dispozitiv ECG de poziționare a vârfului cateterului
- Cateterul este apoi conectat la un port mic, aflat într-un buzunar subcutanat, în treimea de mijloc a brațului

Indicații:

- Chimioterapie
- Contraindicații anatomice pentru porturile toracice convenționale
- Aspecte estetice

Avantaje:

- Absența orificiului de ieșire
- Risc redus de infecție comparativ cu cateterele PICC
- Necesită mai puțină întreținere
- Implant mai puțin invaziv și mai puțin vizibil pentru pacient

Caracteristici

Port	
Material:	Titan
Formă și dimensiuni:	formă de pană - bază de 21 mm x 16 mm
Înălțime:	8,6 mm
Greutate:	6 g
Volum intern:	0,2 ml

Sept	
Material:	Silicon
Diametru disponibil pentru puncție:	9 mm
Numărul maxim de puncții:	1500 cu ac Huber de 22G
Debit maxim: 2 ml/s cu o presiune maximă de 300 psi, vâscozitate maximă de 12 cP	

Cateter cu vârf rotund, marcat cu un punct din centimetru în centimetru și cu un număr din 5 în 5 centimetri.

Cod	Configurația produsului miniMAX	Înălțime mm	Greutate g	Material	Diametru interior mm	Diametru exterior mm	FR	Lungime mm	Dimensiune ac introductor Fr	Debit mL/min 22G
201.16.12.55	Multifuncțional	8,6	6	POLIURETAN	1,10	1,70	5	780	5	8
201.16.17.55	Multifuncțional	8,6	6	POLIURETAN	1,10	1,70	5	780	5	8

Componente incluse în setul - 201.16.12.55

Port
Cateter
Conector
Ac Huber drept de 22G x 1"
Conector Luer
Fir de ghidare drept de 0,45 mm din nitiol
Ac introductor ecogenic de 21G x 70 mm
Introducător-dilatator detașabil 5,5 FR x 70 mm
Dispozitiv de tunelizare din oțel inoxidabil scurt

Componente incluse în setul - 201.16.17.55

Port
Cateter
Conector
Ac Huber drept de 22G x 1"
Conector Luer
Fir de ghidare drept de 0,45 mm din nitiol
Ac introductor ecogenic de 21G x 70 mm
Introducător-dilatator detașabil 5,5 FR x 70 mm
Dispozitiv de tunelizare din oțel inoxidabil scurt
Dispozitiv de ridicare a venelor
Seringă de 10 ml
Ac Huber la 90° cu linie de extensie - 22G x 19mm
Ac cu vârf bont



- Include cea mai recentă tehnologie wireless cu ultrasunete și ECG cu 2 derivații
- AVATAR asigură poziționarea corectă a vârfului cateterului
- Inteligent, convenabil, portabil - ideal pentru amplasare la patul pacientului a cateterelor și porturilor PICC

Cod produs	Descriere
203.11.10.03	Sistem Avatar: sondă ecografică wireless, cutie ECG, tabletă
F7835C	Cablu prelungitor monopolar ECG 4 mm conector 9 - de unică folosință
F7835DIN	Cablu prelungitor monopolar ECG conector DIN - de unică folosință



Toate cateterele HEALTHMID® sunt realizate din poliuretan, fiind potrivite pentru injecții de presiune înaltă (debitul maxim se regăsește în tabel)



NU SUNT DESTINATE PENTRU
ACCESUL VENOS CENTRAL

Indicații:

Presiune maximă:	300 psi
Vâscozitate maximă a fluidului:	12 cP

Componente incluse în set

Cateter scurt

Ac micro-introducător

Fir de ghidare drept din nitinol

Dilatator/Introducător

Bisturiu

Conector fără ac

Etichetă NON-CVC

Riglă de hârtie

Dispozitiv adeziv de fixare

COD - CATETER SCURT CU CONICITATE INVERSĂ 25 cm

Cod	Lumen	FR	Material cateter	Lungime mm	Debit mL/min
201.62.10.13	Individual	3FR	POLIURETAN	250	2
201.62.10.14	Individual	4FR	POLIURETAN	250	5
201.62.10.15	Individual	5FR	POLIURETAN	250	7
201.62.10.24	Dublu	4FR	POLIURETAN	250	2
201.62.10.25	Dublu	5FR	POLIURETAN	250	5

COD - CATETER SCURT FĂRĂ CONICITATE INVERSĂ 25 cm

201.67.12.13	Individual	3FR	POLIURETAN	250	2
201.67.12.14	Individual	4FR	POLIURETAN	250	5
201.67.12.15	Individual	5FR	POLIURETAN	250	7
201.67.12.24	Dublu	4FR	POLIURETAN	250	2
201.67.12.25	Dublu	5FR	POLIURETAN	250	5

COD - CATETER SCURT FĂRĂ CONICITATE INVERSĂ 25 cm CU STILET

201.67.22.13	Individual	3FR	POLIURETAN	250	2
201.67.22.14	Individual	4FR	POLIURETAN	250	5
201.67.22.15	Individual	5FR	POLIURETAN	250	7
201.67.22.24	Dublu	4FR	POLIURETAN	250	2
201.67.22.25	Dublu	5FR	POLIURETAN	250	5

COD - CATETER SCURT FĂRĂ CONICITATE INVERSĂ 20 cm


201.67.32.13	Individual	3FR	POLIURETAN	200	2
201.67.32.14	Individual	4FR	POLIURETAN	200	5
201.67.32.15	Individual	5FR	POLIURETAN	200	7
201.67.32.24	Dublu	4FR	POLIURETAN	200	2
201.67.32.25	Dublu	5FR	POLIURETAN	200	5

COD - CATETER SCURT FĂRĂ CONICITATE INVERSĂ 20 cm CU STILET

201.67.42.13	Individual	3FR	POLIURETAN	200	2
201.67.42.14	Individual	4FR	POLIURETAN	200	5
201.67.42.15	Individual	5FR	POLIURETAN	200	7
201.67.42.24	Dublu	5FR	POLIURETAN	200	2
201.67.42.25	Dublu	4FR	POLIURETAN	200	5

Catetere Power cu lungimi de 20 cm și 25 cm, cu și fără conicitate inversă

Toate cateterele sunt potrivite pentru perfuzii Power; debitele maxime permise sunt specificate mai sus. Presiune maximă a injectorului: 300 psi. Densitate maximă a fluidului: 12 cP. Se recomandă preîncălzirea substanței de contrast la 37°C.



Health START KIT

SETURI PENTRU PROCEDURI Pentru inserția cateterelor MID și PICC



- Componentele seturilor Basic și Advanced
- Disponibile cu sau fără cateter

Componente

- 1 câmp chirurgical steril pentru masă de 100x150 cm
- 1 câmp chirurgical pentru pacient de 240x240 cm
- 10 comprese din tifon de 10x10 cm
- 1 seringă preumplută cu ser fiziologic de 10 ml
- 1 câmp de acoperire pentru cablul sondei de 13x120 cm
- 1 câmp de protecție pentru sonda wireless de 13x30 cm
- 1 garou
- 1 mască facială
- 3 soluții tampon de 50 ml
- 1 halat XL
- 1 plastru avansat de îngrijire a plăgilor de 8,5x11,5 cm
- 1 bol de 60 ml
- 1 ac de siguranță de 25G x 25 mm
- 1 ac de siguranță de 21G x 40 mm
- 1 seringă luer slip de 5 ml

Accesorii POLYFLUSH

SERINGĂ PREUPLUTĂ

Manufactured by
POLYMED



Seringă pre-umplută cu ser fiziologic (NaCl 0,9%) pentru irigarea dispozitivelor de acces vascular. Seringile preumplute PolyFlush sunt destinate pentru:

- Dispozitive de acces vascular centrale cu unul sau mai multe lumene
- Dispozitive de acces vascular centrale pe termen lung (Hickman, Broviac, Groshong)
- Catetere venoase centrale cu inserție periferică (PICC)
- Catetere vasculare total implantabile (PORT)
- Dispozitive de acces vascular periferice

Cod	Descriere
90315	Seringă preumplută cu clorură de sodiu 0,9% - 10 ml (ambalată steril)
90316	Seringă preumplută cu clorură de sodiu 0,9% - 5 ml (ambalată steril)
90317	Seringă preumplută cu clorură de sodiu 0,9% - 3 ml (ambalată steril)
90318	Seringă preumplută cu clorură de sodiu 0,9% - 10 ml
90319	Seringă preumplută cu clorură de sodiu 0,9% - 5 ml
90311	Seringă preumplută cu clorură de sodiu 0,9% - 3 ml

Manufactured by
POLYMED




Capac de protecție pentru ac

Cateter intravenos Polysafety Adva

- Capacul de protecție pentru ac, realizat din plastic, reduce fricțiunea în timpul retragerii acului
- Încapsularea completă a teșiturii acului reduce expunerea la sânge
- Capacul de protecție pentru ac are o suprafață rotundă și netedă
- Materialul poliuretanic avansat din care este realizat cateterul asigură o biocompatibilitate mai bună și poziționare îndelungată

Cateter intravenos Quick Flash Back


Se observă un reflux sanguin rapid prin acul Adva

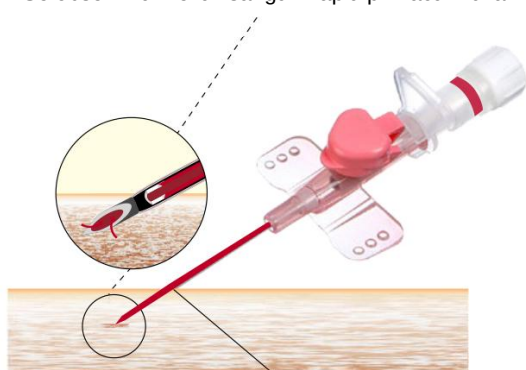

Fluxul sanguin observat rapid prin acul Adva și de-a lungul corpului cateterului confirmă reușita venipuncției.

Cateter intravenos standard

Refluxul sanguin observat în camera de reflux confirmă instantaneu reușita venipuncției.

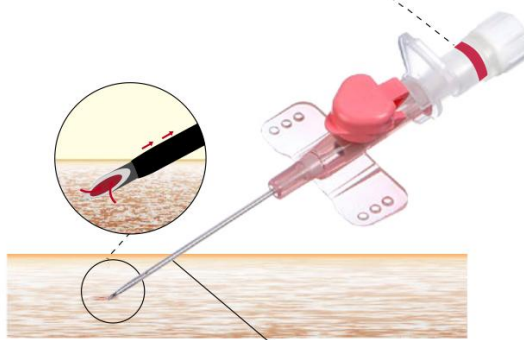

Sângele curge prin ac.


Tehnologie Quick Flash Back (Adva)

Cateter intravenos cu tehnologie Quick Flashback și ac Adva

- Refluxul sanguin rapid observat confirmă instantaneu reușita venipuncției
- Tehnologia acului îmbunătățește șansele de reușită de la prima încercare
- Confirmare instantanee a fluxului sanguin de-a lungul corpului cateterului, ceea ce îmbunătățește capacitatea medicului de a realiza cu succes accesul venos.

Dimensiune		Diametru interior/ exterior cateter	Lungime cateter mm	Debit ml/mnt	Cod produs PUR
14G	Portocaliu	1,7 2,0	45	305	11460
16G	Gri	1,3 1,7	45	200	11461
17G	Alb	1,1 1,5	45	142	11462
18G	Verde	0,9 1,3	45/32	105	11463/64
20G	Roz	0,8 1,1	32	65	11465
22G	Albastru	0,6 0,9	25	36	11466
24G	Galben	0,5 0,7	19	23	11467
26G	Violet	0,4 0,6	19	17	-

Manufactured by
POLYMED

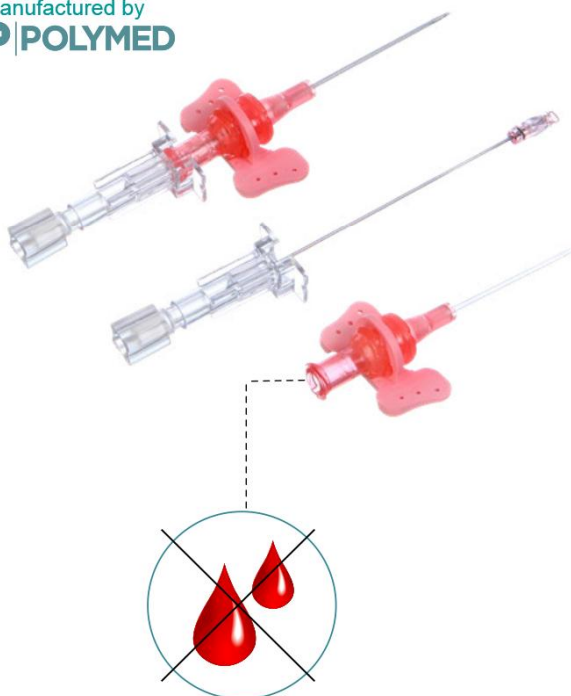

Canulă intravenoasă cu control sanguin

- Cateterul intravenos cu control sanguin reduce riscul de expunere și contaminare cu sânge
- Ajută la menținerea zonei de acces curată
- Mecanismul de siguranță pasivă încapsulează automat țesătura ascuțită a acului, prevenind înțeparea accidentală
- Capacul de protecție reduce semnificativ riscul de transmitere a agenților patogeni transmisibili prin sânge, precum HBV, HCV și HIV
- Materialul poliuretan avansat din care este realizat cateterul asigură o biocompatibilitate mai bună și poziționare îndelungată
- Aripioarele perforate asigură ventilația și previn macerarea pielii
- Reduce riscul de pătrundere a aerului în tubulatură atunci când flaconul perfuziei s-a golit
- Nu conține latex, PVC și nici DEHP

Curat, ușor și eficient pentru pacienți și profesioniștii din domeniul sănătății

	Dimensiune	Diametru interior mm/ exterior mm cateter	Lungime cateter mm	Debit ml/mnt
18G	Verde	1,3	45	70
18G	Verde	1,3	32	75
20G	Roz	1,1	32	52
22G	Albastru	0,9	25	30
24G	Galben	0,7	19	20



Mecanismul de siguranță, care se autoactivează, este ușor de folosit și previne înțeparea accidentală



Aripioarele sunt moi, perforate și flexibile



Septul din silicon previne scurgerile de sânge



www.polymedicure.com

Plan1Health
Medical Innovations for Life

HEALTHMID®, HEALTHPICC®, HEALTHPORT® și AVATAR TIP
LOCATOR®

India Manufacturing

Poly Medicure Limited
232-B, 3rd Floor, Okhla Industrial Estate,
Phase-III, New Delhi-110020, India
Tel: +91-11-33550700, 47317000
Fax: +91-11-26321894/1839
Serviciu Clienți: +91-129-4287053
info@polymedicure.com

Italy Manufacturing

Plan 1 Health srl
Via Fratelli Solari, 5
33020 Amaro (UD)-Italia
Tel: + (39) 0433 468376
info@p1h.it



Obelis s.a
Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIA
Tel: + (32) 27325954
e-mail: mail@obelis.net

Subsemnata, Daniela I. Dandea, traducător autorizat de M. J. cu nr. 29024/2010, certific exactitatea traducerii efectuate conform documentului în limba engleză care mi-a fost prezentat.

Traducător autorizat,

